



# AERO Plus

UNLEASH THE FREEDOM OF SOUND


USER'S GUIDE

產品說明書

製品説明書


ENGLISH / 繁中 / 日本語

**XROUND**



**REDEFINE**  
SOUND  
EXPERIENCE


## AERO Plus について

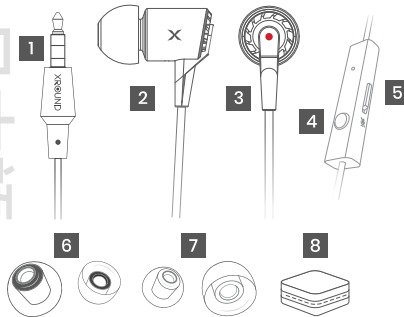

- 1 3.5mm 金メッキCTIA 4極ステレオミニプラグ(スマートフォン端末やパソコンなどに対応)
- 2 イヤホン本体
- 3 L/R表示 : 右には赤い、左にはシルバーのドットが標示されています
- 4 コントロールボタン
- 5 マイクミュートボタン
- 6 AERO 特別イヤピース :3サイズ(S/M/L)、出荷時はMサイズのが装着されています
- 7 ボーカル強化イヤピース :3サイズ(S/M/L)、出荷時はパッケージに収納されています
- 8 イヤホン収納ケース

## 使いかた

1. イヤホンをデバイスの3.5mmジャックに接続します
2. コントロールボタンを押すと音楽が再生されます (注意:電話の着信時はコントロールボタンを1度押すと通話開始、通話時に1度押すと通話終了)
3. コントロールボタンをすばやく2度押すと次の曲へスキップ
4. コントロールボタンをすばやく3度押すと前の曲へスキップ
5. コントロールボタンをすばやく2度押し、2度目に長押しすると曲を早送り
6. コントロールボタンをすばやく3度押し、3度目に長押しすると曲を逆送り (注意:3~6の操作はアップル製品のみ対応)
7. ミュートボタンを上へ切替:  
マイクをミュートになります **A**
8. ミュートボタンを下へ切替:  
ミュート状態を解除します **B**




## 規格・仕様

ドライバー : 8mmチタンコートPET  
再生周波数帯域 : 20~40,000 Hz  
出力音圧レベル : 103dB  
インピーダンス : 20 Ω  
コード : 1.2m(マイク付き、マイクミュート機能対応)  
プラグ : 3.5mm金メッキCTIA 4極ステレオミニプラグ  
重量 : 20.8g

## 安全と操作上のご注意

AERO Plusを長く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

- イヤホンを投げたり落としたりしないでください。そして湿気やホコリの多い場所、または51°C以上の高温の環境下では使用しないでください。
- 本イヤホンを高音量でご使用した場合には聴力を損なう恐れがあります。できる限り音量を控えめに調整していただくことをおすすめいたします。
- 交通安全のため、車やバイク、自転車の運転時には本イヤホンを使用しないでください。
- 鉄道の踏切、駅のプラットフォーム、横断歩道、工事現場などではイヤホンを使用しないでください。
- 柔らかい布でお手入れしてください。



## 製品保証について

このたびはAERO Plusをご購入いただき誠にありがとうございます。XROUND INC.では製品の材料および製造工程に万全を期しておりますが、何か問題がございましたら以下の記述をご参考ください。

保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。保証期間を超えた場合、法律上の保証期間も過ぎているものとみなします。

下記の状況によって引き起こされたいかなる瑕疵、故障または不具合はいずれも弊社の責任対象外となります。


1. 誤った操作、乱用、人的過失等で生じた電子部品、機械、外観または各種部品の損傷。
2. 不可抗力または自然、天災による損傷。
3. 製造者の認証を受けていないメンテナンスセンターまたは人員による不適切な修理。

## その他の注意事項:

1. 保証期間は商品をお受け取りの日から起算して一年以内です。ご購入または保証についての証明の添付を求められる場合があります。
2. 日本の販売代理業者以外の流通経路で本製品をご購入された場合、製品に関する品質保証や保守・修理についてのご質問は、お買い上げの取扱業者にご連絡ください。日本における販売代理業者に関する詳しい情報は公式ウェブサイトまでご覧ください。

# XTA-02

## **AI Noise-Canceling USB-C to 3.5 mm Mic Adapter Quick Start Guide**

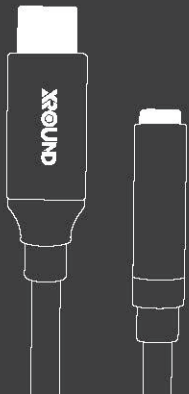


**AI 降噪耳機轉接線快速指南**

AIノイズキャンセリング マイクアダプター  
クイックスタートガイド


## 内容物

- ① XROUND XTA-02 AIノイズキャンセリング USB-C to 3.5mm マイクアダプター
- ② USB-C to USB-A 変換アダプター (PC/PlayStationに対応)



## 使いかた


- ① マイクアダプターを受信デバイスのType-Cポートに接続します。



- ② イヤホンの3.5mmプラグをマイクアダプターの3.5mmポートに挿し込んでから設置完了です。

※マイクアダプターの3.5mmポートはCITA規格に対応します。

※デバイスを接続すると、AIノイズキャンセリング機能が自動的にオンになります。



## Product Specifications

Sample rate	96kHz/24bit
Maximum output power	25mw@32Ω load
SNR	96dB@32Ω load
Input terminal type	USB-C audio input
Output terminal type	3.5mm gold plated,CTIA phone jack
Cable jacket material	TPE / Nylon
Cable length	130 mm

## 產品規格

取樣率	96kHz/24bit
最大輸出功率	25mw@32Ω load
訊噪比	96dB@32Ω load
輸入規格	USB-C數位音訊輸入
輸出規格	3.5mm鍍金四節式CTIA耳機麥克風接頭
線身材質	TPE/尼龍纖維
線長	130mm

## 製品仕様

サンプリング周波数	96kHz/24bit
最大出力	25mw@32Ω load
S/N比	96dB@32Ω load
入力規格	USB-C オーディオ入力
出力規格	3.5mm 金メッキCTIA 4極ステレオミニポート
ケーブル材質	TPE / ナイロン
長さ	130 mm